



## КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

ООО «СДАК РУС» благодарит Вас за интерес, проявленный к марке SDAC, и предлагает Вам рассмотреть коммерческое предложение на поставку автомобиля.

### SDAC J7.5 – изотермический фургон 4200 мм



## ХАРАКТЕРИСТИКИ БАЗОВОГО ШАССИ

Модификация	YTQ1070JH331
Колёсная формула	4x2
Колёсная база, мм	3300
Технически допустимая полная масса, кг	7320
Технически допустимая нагрузка на переднюю ось, кг	2640
Технически допустимая нагрузка на заднюю ось, кг	4720
Снаряжённая масса, кг	2375
Грузоподъёмность, кг	4945
Объём двигателя, см <sup>3</sup>	2289
Мощность двигателя, л.с.	125
Крутящий момент, Нм (при об/мин)	370 (1600)
Экологический класс	Евро 5
Коробка передач	Механическая, 5-ступенчатая
Передаточное отношение главной пары	4.875
Подвеска (перед/зад)	Рессорная / Рессорная
Тормозные механизмы (перед/зад)	Барabanные / Барabanные
Размерность шин	7.00R16 LT
Объём топливного бака, л	120
Кабина	2-местная, без спальных мест


## БАЗОВАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ ШАССИ



Гидроусилитель рулевого управления



Регулировка рулевой колонки по вылету и по углу наклона

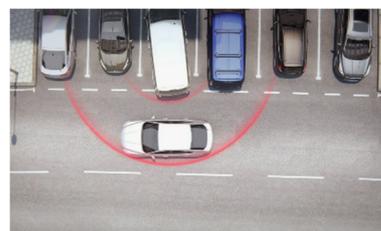

Звуковой сигнализатор движения задним ходом



Кондиционер



Обогрев зеркал заднего вида



Мультимедиа система с сенсорным монитором и камерой заднего вида, функция Bluetooth, 2 разъёма USB



Противотуманные фары



Электрические стеклоподъёмники. Центральный замок с дистанционным управлением




Диодные ленты дневных ходовых огней



Круиз-контроль



Цветной ЖК-дисплей на панели приборов

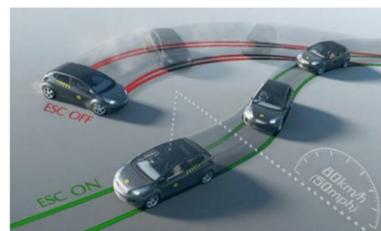

Система курсовой устойчивости



## КЛЮЧЕВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ НАДСТРОЙКИ

Габаритные размеры фургона мм (ДхШхВ): **4200х2200х2200мм**

Изготовленный по бескаркасной технологии, методом вакуумной склейки, предназначен для перевозки скоропортящихся и замороженных продовольственных товаров.

В качестве всей внешней и внутренней облицовки сэндвич-панелей, используется лакированный металл белого цвета.

Облицовка дверей снаружи – **пластик**.

В качестве теплоизолирующего материала, применен высококачественный экструдированный пенополистирол.

3-х слойная сэндвич-панель.

Платформа снизу защищена оцинкованным листом от агрессивного воздействия дороги. Обрамление фургона внутри и снаружи – оцинкованный уголок с полимерным покрытием белого цвета.

Фурнитура дверей - оцинкованная штангового типа, по **4 петли** и по 1 штанге на каждую дверь, ручки типа «Delta».

Порталы дверей выполнены из оцинкованной стали.

Все двери снабжены резиновыми уплотнителями, обеспечивающими герметичность.

Внутреннее освещение фургона светодиодными фонарями, выключатель в кабине.

Все автомобили имеют внешнюю светотехнику, соответствующую стандартам и требованиям к данному типу автотранспортных средств.

Перед окраской все детали проходят абразивоструйную обработку (установка абразивоструйная DSMG).

Окраска подрамников — 2-х слойное покрытие 2-х компонентной полиуретановой эмалью. Окраска и сушка производится в окрасочно-сушильной камере.

Все фургоны дополнительно комплектуются: пластиковыми брызговиками; резиновыми отбойниками.

**Светоотражающая маркировка лентой по всей длине фургона и по периметру задних дверей.**

Покрытие пола – фанера транспортная.

Толщина пола: 75мм.

Толщина боковых панелей – 50мм.

Толщина передней стенки, дверей и крыши – 50мм.

Ограничение допустимой полной массы до 3500 кг

Удлинение шасси – не предусмотрено.

Рекомендованная розничная стоимость, руб.	<b>4 550 000 рублей</b>
Цена по акции, руб.	<b>4 350 000 рублей</b>
Условия оплаты	<b>100% предоплата либо факторинг</b>
Срок поставки	
Место поставки	<b>Н.Новгород</b>
Гарантия на шасси	<b>3 года или 200 тыс. км</b>
Дата коммерческого предложения	
Срок действия коммерческого предложения	

\*обращаем Ваше внимание, что данное предложение носит информационный характер и не является публичной офертой. Для получения подробной информации о наличии и стоимости указанных автомобилей, пожалуйста, обращайтесь к менеджеру по телефону +7 900-308-67-06